

ENERGY[®]

Power for life

 Thunder

T8000IE

Technical Data Sheet





T8000IE - Technical Data Sheet

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

GENERALI - GENERAL

Potenza elettrica massima - Max electrical power	kVA / kW	8 / 7,2
Tensione - Voltage	V	230
Fattore di potenza - Power factor	Cosφ	0,9
Frequenza - Frequency	Hz	50
Amperaggio nominale - Ampere rating	A	31,3

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) Measured acoustic power (pressure LpA)	NA
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA) Guaranteed acoustic power (pressure LpA)	NA

ALTERNATORE - ALTERNATOR

Tipo - Type	PMG
Regolazione della tensione - Voltage regulation	AVR
Precisione della tensione - Voltage precision	± 1 %

MOTORE - ENGINE

Modello - Model	9,6 HP
Carburante - Fuel	Benzina - Gasoline
Emissioni - EU emissions	STAGE V
Giri - Rpm	rpm Variabili - Variable
Sistema di raffreddamento - Cooling system	Aria - Air
Sistema di Avviamento - Starting system	A stappo e Elettrico - Rope and Electric start
Cilindri - Cylinders	1
Consumo carburante @75% del carico - Fuel consumption @50% of load	lt/h 2,9
Capacità serbatoio - Fuel tank capacity	lt 25
Autonomia (75% del carico) - Autonomy (75% of load)	h 8,5

CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO - ENVIRONMENTAL REFERENCE CONDITIONS

Temperatura - Temperature: 25° C - Altitudine - Height: 100 mslm

QUADRO ELETTRICO - ELECTRICAL PANEL




Quadro elettrico manuale:

- Voltmetro - Frequenzimetro
- Contatore
- 2 Prese schuko 230V protette da 2 termici
- Presa CEE 230V 3poli 32A protetta da magnetotermico
- Presa 12VDC
- 2 USB-A
- Selettore risparmio energetico

Manual electric panel:

- Voltmeter - Frequency meter
- Hours counter
- 2 Schuko sockets 230V with breakers
- CEE socket 230V 3poles 32A with MCB
- 12VDC socket
- 2 USB-A
- Energy-saver switch

PESO E DIMENSIONI - WEIGHT AND DIMENSIONS

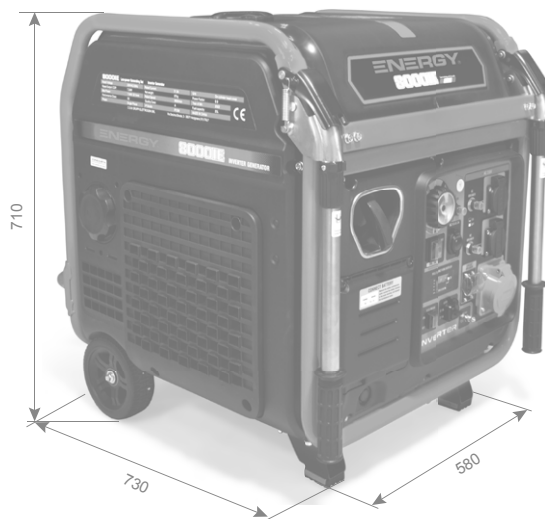

PESO - WEIGHT

Kg 87

