

ENERGY[®]

Power for life

⚡Thunder

T6000M

Technical Data Sheet





T6000M - Technical Data Sheet

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

GENERALI - GENERAL

Potenza elettrica massima - Max electrical power	kVA / kW	6,1 / 5,5
Tensione - Voltage	V	230
Fattore di potenza - Power factor	Cosφ	0,9
Frequenza - Frequency	Hz	50
Amperaggio nominale - Ampere rating	A	26,5

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) Measured acoustic power (pressure LpA)	NA
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA) Guaranteed acoustic power (pressure LpA)	NA

ALTERNATORE - ALTERNATOR

Modello - Model	In Rame - Copper type
N. di poli - Number of poles	2
Eccitazione - Excitation	Con spazzole - With Brushes
Regolazione della tensione - Voltage regulation	AVR
Precisione della tensione - Voltage precision	± 1 %
Diametro esterno dello scarico - External exhaust diameter	/

MOTORE - ENGINE

Modello - <i>Model</i>		14 HP
Carburante - <i>Fuel</i>		Benzina - <i>Gasoline</i>
Emissioni - <i>EU emissions</i>		STAGE V
Giri - <i>Rpm</i>	rpm	3000
Sistema di raffreddamento - <i>Cooling system</i>		Aria - <i>Air</i>
Regolatore di giri - <i>RPM regulator</i>		Meccanico - <i>Mechanical</i>
Sistema di Avviamento - <i>Starting system</i>		A strappo - <i>Rope start</i>
Cilindrata - <i>Displacement</i>	cc	420
Cilindri - <i>Cylinders</i>		1
Potenza motore @ 3000 giri - <i>Engine power @ 3000 rpm</i>	Hp (kW)	14 (10,2)
Consumo carburante @75% del carico - <i>Fuel consumption @75% of load</i>	lt/h	1,9
Capacità serbatoio - <i>Fuel tank capacity</i>	lt	25
Autonomia (75% del carico) - <i>Autonomy (75% of load)</i>	h	13
Protezioni motore - <i>Engine protections</i>		basso livello olio - <i>low oil level</i>

CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO - ENVIRONMENTAL REFERENCE CONDITIONS

Temperatura - Temperature: 25° C - Altitudine - Height: 100 mslm

QUADRO ELETTRICO - ELECTRICAL PANEL




Quadro elettrico manuale:

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contatore
- Presa schuko 230V protetta da termico
- Presa CEE 230V 3poli 32A protetta da interruttore magnetotermico
- Presa 12VDC protetta da termico

Manual electric panel:

- Voltmeter
- Frequency meter
- Hours counter
- Schuko socket 230V protected by breaker
- CEE socket 230V 3poles 32A protected by magnetothermal switch
- 12VDC socket protected by breaker

PESO E DIMENSIONI - WEIGHT AND DIMENSIONS

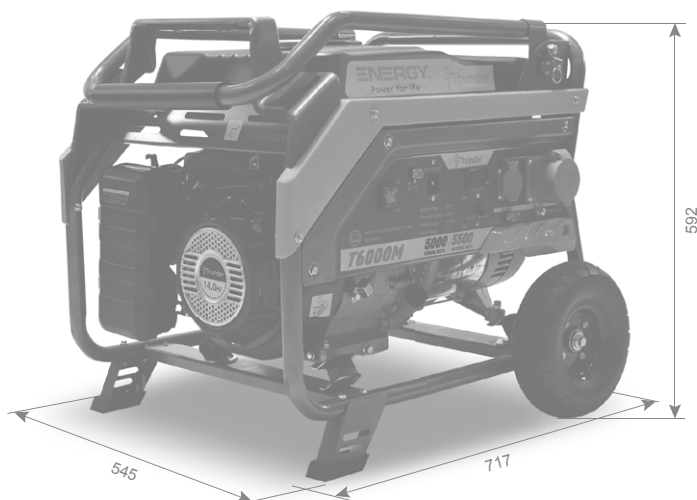

PESO - WEIGHT

Kg 67

ENERGY S.R.L. a Socio Unico

Via del Progresso, 35 • 36054 • Montebello Vicentino (VI) • ITALY

Tel. (+39) 0444 450422 • info@energy-gruppi.it • www.energy-gruppi.it

C.F./P.Iva: IT 03708980242 • R.E.A. VI-347355 • Reg.Imp. di VI 03708980242 • Cap. Sociale 100.000,00 i.v.

MADE IN ITALY