

ENERGY[®]

Power for life

 Thunder

T7000TE

Technical Data Sheet





T7000TE - Technical Data Sheet

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS

GENERALI - GENERAL

Potenza elettrica massima - Max electrical power	kVA / kW	8 / 6,4
Tensione - Voltage	V	230/400
Fattore di potenza - Power factor	Cosφ	0,8
Frequenza - Frequency	Hz	50
Amperaggio nominale - Ampere rating	A	9

Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA) Measured acoustic power (pressure LpA)	NA
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA) Guaranteed acoustic power (pressure LpA)	NA

ALTERNATORE - ALTERNATOR

Modello - Model	In Rame - Copper type
N. di poli - Number of poles	2
Eccitazione - Excitation	Con spazzole - With Brushes
Regolazione della tensione - Voltage regulation	AVR
Precisione della tensione - Voltage precision	± 1 %
Diametro esterno dello scarico - External exhaust diameter	/

MOTORE - ENGINE

Modello - Model	14 HP
Carburante - Fuel	Benzina - Gasoline
Emissioni - EU emissions	STAGE V
Giri - Rpm	rpm 3000
Sistema di raffreddamento - Cooling system	Aria - Air
Regolatore di giri - RPM regulator	Meccanico - Mechanical
Sistema di Avviamento - Starting system	A stappo e Elettrico - Rope and Electric start
Cilindrata - Displacement	cc 420
Cilindri - Cylinders	1
Potenza motore @ 3000 giri - Engine power @ 3000 rpm	Hp (kW) 14 (10,2)
Consumo carburante @75% del carico - Fuel consumption @75% of load	lt/h 1,9
Capacità serbatoio - Fuel tank capacity	lt 25
Autonomia (75% del carico) - Autonomy (75% of load)	h 13
Protezioni motore - Engine protections	basso livello olio - low oil level

CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO - ENVIRONMENTAL REFERENCE CONDITIONS

Temperatura - Temperature: 25° C - Altitudine - Height: 100 mslm


QUADRO ELETTRICO - ELECTRICAL PANEL



Quadro elettrico manuale:
- Chiave di avviamento
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contatore
- Presa CEE 400V 5poli 16A e Presa
schuko 230V protette da interruttore
magnetotermico
- Presa 12VDC protetta da termico

Manual electric panel:
- Starting key
- Voltmeter
- Frequency meter
- Hours counter
- CEE socket 400V 5poles 16A and
Schuko socket 230V protected by
magnetothermal switch
- 12VDC socket protected by breaker

PESO E DIMENSIONI - WEIGHT AND DIMENSIONS

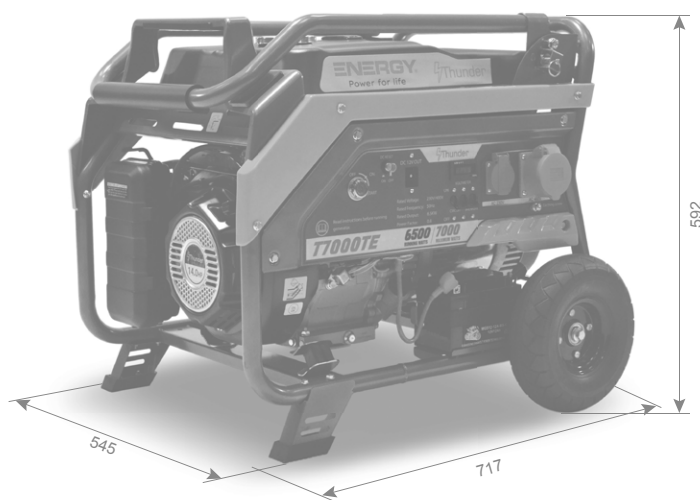

PESO - WEIGHT Kg 70